


## HAUSER S45-400

**Type : Rectifieuse par coordonnées cnc**  
**Marque : HAUSER**  
**Modèle : S45-400**  
**Année : 2003**  
**N° Série : 614029**  
**N° Stock : P2579**

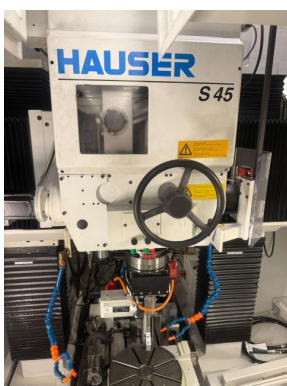

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse de broche : 5 - 300 [tr/min]
- Précision d'indexation axe C : 0.001 [°]
- Course verticale de la broche principale : 130 [mm]
- Course verticale de la broche principale (mode manuel) : 140 [mm]
- Vitesse de rotation de la broche de meulage avec moteur : 4500 - 80.000 [tr/min]
- Vitesse de rotation de la broche de meulage avec turbine : 100.000 - 160.000 [tr/min]
- Rectification cylindrique sans / avec plaque intermédiaire max. : 230 / 360 [mm]
- Longueur de meulage Z max. (avec tasseau) : 125 [mm]
- Angle aigu max. en rectification conique : 16 [°]
- Profondeur max. de meulage en rectification conique avec angle : 44 [mm]
- AXES LINEAIRES**
- Courses axes X/Y/Z : 700 / 500 / 500 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y) : 4000 [mm/min]
- Vitesses avances travail (X/Y) : 0 - 2000 [mm/min]
- TABLE**

**Type : Rectifieuse par coordonnées cnc**  
**Marque : HAUSER**  
**Modèle : S45-400**  
**Année : 2003**  
**N° Série : 614029**  
**N° Stock : P2579**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| - Dimensions table               | : 770 x 630 [mm]   |
| - Poids admissible sur table     | : 500 [kg]         |
| - Distance table / nez de broche | : 0 - 600 [mm]     |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE          |                    |
| - Tension alimentation           | : 400 [V]          |
| ENCOMBREMENT                     |                    |
| - Dimensions au sol              | : 2650 x 2577 [mm] |
| - Hauteur machine                | : 2677 [mm]        |
| - Poids machine                  | : 5600 [kg]        |
| HEURES MACHINE                   |                    |
| - Heures de travail              | : 44995 [h]        |

#### **EQUIPEMENT**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - CNC                             | : Fanuc |
| - Bac d'arrosage                  |         |
| * avec pompe HP                   |         |
| * avec filtration papier          |         |
| - Aspirateur brouillard d'huile   |         |
| - Système anti-incendie *         |         |
| * Sans garantie de fonctionnement |         |