


TRAUB TNL 18-7B

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TRAUB
Modèle : TNL 18-7B
Année : 2013
N° Série : 6050378
N° Stock : P2652

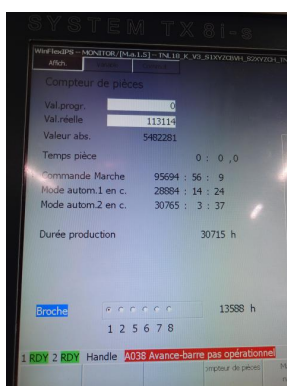

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 18 [mm]
- Vitesse de broche	: 12.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3.0 / 5.5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Course Z	: 205 [mm]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Vitesse de broche	: 12.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 1,5 / 2,5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Nombre de tourelles	: 2
TOURELLE SUPÉRIEURE	
- Nombre de positions	: 8
- Nombre de positions motorisées	: 8
- Vitesse outils tournants	: 12.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1 / 2 [kW]
- Course X/Z	: 165 / 550 [mm]
- Course Y	: -40 / +25 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 21 / 21 / 42 [m/min]
- Course axe B	: 100 [°]
TOURELLE INFÉRIEURE	
- Nombre de positions	: 7
- Nombre de positions motorisées	: 7

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TRAUB
Modèle : TNL 18-7B
Année : 2013
N° Série : 6050378
N° Stock : P2652

- Vitesse outils tournants	: 12.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1.5 / 2.5 [kW]
- Course X/Z	: 120 / 250 [mm]
- Course Y	: -20 / +40 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 21 / 21 / 50 [mm/min]

CONTRE OPERATION

- Nombre de positions	: 7
- Nombre de positions motorisées	: 3
- Vitesse outils tournants	: 10.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1 / 2 [kW]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation	: 400 [V]
- Puissance installée	: 24 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol	: 3.060 x 1.480 [mm]
- Hauteur machine	: 2.420 [mm]
- Poids machine	: 4300 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de broche	: 30765 [h]
--------------------	-------------

EQUIPEMENT

- CNC	: Traub TX 8i-s
- Canon tournant	
- Récupérateur de pièces	
- Bande transporteuse de pièces	
- Bac d'arrosage	
* avec pompe HP	: 40 [bar]
* avec filtration papier	
- Embarreur	: LNS EXPRESS 220
- Aspirateur brouillard d'huile	: DONALDSON TORIT DCE
- Système anti-incendie *	
* Sans garantie de fonctionnement	